

Cover for a gas bag of an occupant restraining system in vehicles

Patent Number: ☐ US5775721
Publication date: 1998-07-07
Inventor(s): GROUT JOHN (DE)
Applicant(s): TRW REPA GMBH (DE)
Requested Patent: ☐ EP0742123, B1
Application Number: US19960644316 19960510
Priority Number(s): DE19952007890U 19950512
IPC Classification: B60P1/43
EC Classification: B60R21/20B, F16B19/10
Equivalents: CN1139631, CZ9601341, ☐ DE29507890U, ☐ ES2097720T, ☐ JP8310331,
KR204953

Abstract

The invention relates to a cover for a gas bag of an occupant restraining system in vehicles comprising a cover plate (10) having a front side and a rear side, a badge (12) bearing an emblem fixed on the front side of said cover plate (10), said badge (12) having at least one attachment pin (14) formed thereon and extending through said cover plate (10), and a washer (16) cooperating with said attachment pin (14) on the rear side of said cover plate (10) in order to prevent detachment of said badge (12) from the cover plate (10), wherein said washer (16) is provided with a plurality of recesses.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 742 123 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
13.11.1996 Patentblatt 1996/46

(21) Anmeldenummer: 96106287.4

(22) Anmeldetag: 22.04.1996

(51) Int. Cl.⁶: **B60R 21/20**, B60R 13/00,
F16B 37/00, F16B 5/04,
F16B 37/04, F16B 33/00,
F16B 1/00, G09F 7/18

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT SE

(30) Priorität: 12.05.1995 DE 29507890 U

(71) Anmelder: TRW Occupant Restraint Systems
GmbH
73551 Alfdorf (DE)


(72) Erfinder: Grout, John
73553 Alfdorf (DE)

(74) Vertreter: Degwert, Hartmut, Dipl.-Phys.
Prinz & Partner
Manzingerweg 7
81241 München (DE)

(54) **Methode zur sicheren Befestigung einer Emblem-Plakette an einer Airbag-Deckelplatte in einem Kraftfahrzeug**

(57) Die Erfindung betrifft eine Gassack-Abdeckung für ein Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem mit einer Deckelplatte (10), an der eine mit einem Emblem versehene Plakette (12) befestigt ist, wobei die Plakette (12) auf ihrer der Deckelplatte zugewandten Seite wenigstens einen Befestigungsstift (14) aufweist, der die Deckelplatte durchdringt und auf der Rückseite der

Deckelplatte mit einer Unterlegscheibe (16) zusammenwirkt, um die Plakette gegen ein Ablösen von der Deckelplatte zu sichern. Die Unterlegscheibe ist erfindungsgemäß mit mehreren Ausnehmungen versehen.

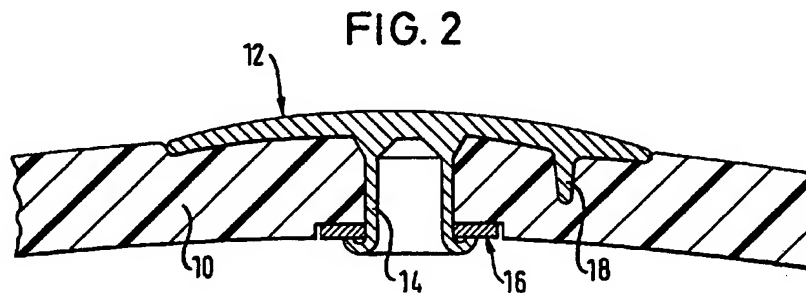

EP 0 742 123 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Gassack-Abdeckung für ein Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem mit einer Deckelplatte, an der eine mit einem Emblem versehene Plakette befestigt ist, wobei die Plakette auf ihrer der Deckelplatte zugewandten Seite wenigstens einen Befestigungsstift aufweist, der die Deckelplatte durchdringt und auf der Rückseite der Deckelplatte mit einer Unterlegscheibe zusammenwirkt, um die Plakette gegen ein Ablösen von der Deckelplatte zu sichern.

Derartige Abdeckungen sind beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 94 02 922 bekannt. Der Befestigungsstift ist dabei als Hohl Niet ausgebildet, der auf der Rückseite der Deckelplatte umgebördelt ist. Darüber hinaus sind Abdeckungen bekannt, bei denen das Emblem mit der Plakette verklebt und der Befestigungsstift über eine herkömmliche Niet- oder Schraubverbindung befestigt ist.

Bei dieser Art der Emblembehaftung besteht das Problem, daß beim Entfalten des Gassacks infolge eines Unfalls die beim Aufschlag der Abdeckung auf den Lenkradkranz auf die Emblembehaftung einwirkende Energie nur unzureichend abgebaut wird und die auf die Schraub- oder Nietverbindung wirkenden Hebelkräfte zu einem Lösen der Verbindung führen können.

Die vorliegende Erfindung löst dieses Problem dadurch, daß zur Befestigung des Emblems an einer Gassack-Abdeckung der eingangs genannten Art eine Unterlegscheibe verwendet wird, die mit mehreren Ausnehmungen versehen ist.

Vorzugsweise erstrecken sich die Ausnehmungen in der Unterlegscheibe von deren Rand in radialer Richtung nach innen. Die Ausnehmungen können aber auch über die Fläche der Unterlegscheibe verteilt und locharig ausgebildet sein. Vorzugsweise sind an der Unterseite der Deckelplatte ein oder mehrere Halteelemente vorgesehen, die in die Ausnehmungen eingreifen und so die Unterlegscheibe gegen eine Verschiebung in Richtung der beim Aufspringen der Abdeckung wirkenden Fliehkraft sichern. In vorteilhafter Weise kann die Unterlegscheibe auch ein selbstschneidendes Innengewinde aufweisen, das den Befestigungsstift schneidet. Dieses Innengewinde kann auch in einer an der Unterlegscheibe angeformten Hülse zur Aufnahme des Befestigungsstiftes vorgesehen sein. Bei dieser Art der Emblembehaftung ist es besonders vorteilhaft, wenn die Unterlegscheibe auf der der Deckelplatte zugewandten Seite mehrere Gradschnitten aufweist, die widerhakenförmig in die Deckelplatte eingreifen und die Unterlegscheibe gegen ein Losdrehen sichern.

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht einer Gassack-Abdeckung für ein Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem;

Fig. 2 eine Schnittansicht durch eine Deckelplatte, an der eine Plakette befestigt ist;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Unterlegscheibe;

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Unterlegscheibe;

Fig. 5 eine erfindungsgemäße Emblembehaftung;

Fig. 6 eine erfindungsgemäße Unterlegscheibe mit selbstschneidendem Innengewinde und Gradschnitten;

Fig. 7 einen Teilquerschnitt entlang der Linie B-B durch die Unterlegscheibe nach Fig. 6; und

Fig. 8 einen weiteren Querschnitt durch die Unterlegscheibe nach Fig. 6.

Fig. 1 zeigt beispielshalber eine Abdeckung mit einer Deckelplatte 10 bei einem Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem für die Fahrerseite. Auf der dem Fahrer des Fahrzeugs zugewandten Vorderseite der Deckelplatte 10 ist eine Plakette 12 befestigt, die mit einem Emblem oder einem Logo eines Fahrzeugherstellers versehen ist. Die Pfeile deuten die Öffnungsrichtungen der Deckelplatte an.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die Deckelplatte 10 der Abdeckung und die Plakette 12. Bei der hier gezeigten Ausführungsform ist die Plakette aus einem Metallrohling durch Fließpressen hergestellt und weist auf ihrer Rückseite wenigstens einen angeformten Befestigungsstift 14 auf, der eine Öffnung in der Deckelplatte 10 durchdringt. Der Befestigungsstift ist als Hohl Niet ausgebildet und auf der Rückseite der Deckelplatte 10 umgebördelt. Zwischen dem umgebördelten Endabschnitt des Hohl Niets und der Rückseite der Deckelplatte 10 ist eine Unterlegscheibe 16 angeordnet. Die Unterlegscheibe gewährleistet eine hohe Haltekraft der Befestigung. Auf ihrer der Deckelplatte 10 zugewandten Rückseite ist die Plakette 12 ferner mit einem angeformten Zapfen 18 versehen, der in eine entsprechende Ausrichtöffnung an der Vorderseite der Deckelplatte eindringt. Mittels dieses Zapfens 18 wird die korrekte Ausrichtung des Emblems auf der Vorderseite der Plakette 12 erzwungen. Je nach Größe und Form der Plakette können auf ihrer Rückseite auch mehrere Zapfen 18 angeformt sein. Anstelle des in Fig. 2 gezeigten Hohl Niets kann jede andere Nietart verwendet werden. Der Befestigungsstift 14 kann auch mit einem Gewinde versehen sein und durch eine Schraubverbindung gehalten werden.

Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Unterlegscheibe 16, die mit Ausnehmungen 20 versehen ist. Die Ausnehmungen erstrecken sich vom Rand der Unterlegscheibe in radialer Richtung nach innen. Die Unter-

Legscheibe 16 ist bei der hier gezeigten Ausführungsform sternförmig ausgebildet. Dadurch ist die Unterlegscheibe leicht deformierbar. Die beim Aufschlag der Abdeckung auf den Lenkradkranz des Fahrzeugs auf das hintere Ende des Befestigungsstifts einwirkende Hebelkraft wird verringert und die beim Aufschlag umgesetzte Energie leichter abgebaut.

Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäß zu verwendenden Unterlegscheibe 16. Bei dieser Ausführungsform sind die Ausnehmungen 20 über die Fläche der Unterlegscheibe verteilt und als kreisrunde Löcher ausgebildet. Die Form sowie die Anzahl der Ausnehmungen 20 ist jedoch beliebig und richtet sich nach Form und Größe der Unterlegscheibe 16. Die Verteilung der Ausnehmungen 20 über die Fläche der Unterlegscheibe 16 ist vorzugsweise symmetrisch.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Abdeckung unter Verwendung der in Fig. 4 gezeigten Unterlegscheibe ist in Fig. 5 dargestellt. Bei dieser Ausführungsform sind auf der Rückseite der Abdeckung 10 eine oder mehrere Halteelemente 22 ausgebildet, die in die Ausnehmungen 20 der Unterlegscheibe 16 eingreifen und so die Unterlegscheibe zusätzlich gegen ein Verrutschen sichern. Die Plakette 12 besteht hier aus einem Träger 12a, an dessen der Deckelplatte 10 zugewandten Seite der Befestigungsstift 14 angeformt ist. Der Träger 12a und der Befestigungsstift 14 sind vorzugsweise aus Aluminium gebildet. Auf der dem Fahrzeuginnenraum zugewandten Seite des Trägers 12a ist ein mit dem Logo eines Fahrzeugherstellers versehenes Emblem 12b aufgeklebt. Die in die Ausnehmungen 20 der Unterlegscheibe 16 eingreifenden Halteelemente 22 verhindern in optimaler Weise ein Verrutschen der Unterlegscheibe. Durch die Ausnehmungen 20 weist die Emblembebefestigung insgesamt ein geringeres Gewicht auf.

Bei der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform ist die Unterlegscheibe 16 mit einem selbstschneidenden Innengewinde 26 versehen. Dieses Innengewinde dient zum Schneiden des Befestigungsstiftes, der vorzugsweise aus Aluminium gebildet ist. Durch Drehen in Pfeilrichtung wird die Unterlegscheibe 16 angezogen. Auf der der Rückseite der Deckelplatte 10 zugewandten Seite der Unterlegscheibe 16 sind mehrere Gradschneiden 24 angeordnet. Die Gradschneiden 24 sind vorzugsweise durch Umfalzen eines Randbereichs der Ausnehmungen 20 gebildet.

Fig. 7 zeigt einen Teilquerschnitt durch die erfindungsgemäße Unterlegscheibe 16 entlang der Linie B-B. Die Gradschneiden 24 sind am Rand der Ausnehmungen 20 angeordnet und schräg angestellt, so daß sie in die Kunststoffoberfläche der Deckelplatte 10 eingreifen und ein Lösen der Schraubverbindung zwischen dem Befestigungsstift 14 und der Unterlegscheibe 16 verhindern.

Fig. 8 zeigt schließlich einen weiteren Querschnitt durch die Unterlegscheibe 16 mit Innengewinde 26, bei der das Innengewinde in einer Hülse 28 angeordnet ist.

Die Hülse dringt wenigstens teilweise in die Deckelplatte 10 ein und nimmt den Befestigungsstift 14 auf. Durch die vergrößerte Gewindefläche ist ein sicherer Halt der Schraubverbindung zwischen der Unterlegscheibe 16 bzw. der Hülse 28 und dem Befestigungsstift 14 gewährleistet. Die Gradschneiden 24 verhindern auch hier ein Losdrehen der Schraubverbindung. Die Funktion der erfindungsgemäßen Unterlegscheibe 16 ist jedoch auch ohne die Hülse 28 gewährleistet. Diese Ausführungsform ermöglicht eine kontrollierbare Montage der Plakette 12 durch Messung und Einstellung des Drehmoments bei der Emblembebefestigung. Die Schraubverbindung gewährleistet insgesamt eine bessere Sicherheit und einen besseren Halt.

Patentansprüche

1. Gassack-Abdeckung für ein Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem mit einer Deckelplatte (10), an der eine mit einem Emblem versehene Plakette (12) befestigt ist, wobei die Plakette (12) auf ihrer der Deckelplatte zugewandten Seite wenigstens einen Befestigungsstift (14) aufweist, der die Deckelplatte durchdringt und auf der Rückseite der Deckelplatte mit einer Unterlegscheibe (16) zusammenwirkt, um die Plakette gegen ein Ablösen von der Deckelplatte zu sichern, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe mit mehreren Ausnehmungen (20) versehen ist.
2. Abdeckung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ausnehmungen (20) vom Rand der Unterlegscheibe in radialer Richtung nach innen erstrecken.
3. Abdeckung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (20) über die Fläche der Unterlegscheibe verteilt und lochartig ausgebildet sind.
4. Abdeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß an der Rückseite der Deckelplatte wenigstens ein Halteelement (22) angeordnet ist, das in eine der Ausnehmungen (20) eingreift.
5. Abdeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe (16) mit einem selbstschneidenden Innengewinde (26) versehen ist, welches den Befestigungsstift (14) schneidet, und daß auf der der Deckelplatte (10) zugewandten Seite der Unterlegscheibe (16) mehrere Gradschneiden (24) angeordnet sind, die in die Rückseite der Deckelplatte eingreifen und ein Losdrehen der Unterlegscheibe verhindern.
6. Abdeckung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlegscheibe eine Hülse (28) zur Aufnahme des Befestigungsstiftes (14) aufweist

und das selbstschneidende Innengewinde (26) in der Hülse (28) angeordnet ist.

7. Abdeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Plakette (12) 5 wenigstens einen angeformten Zapfen (18) aufweist, der in eine in der Deckelplatte (10) vorgesehene Ausrichtöffnung eindringt.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG. 1

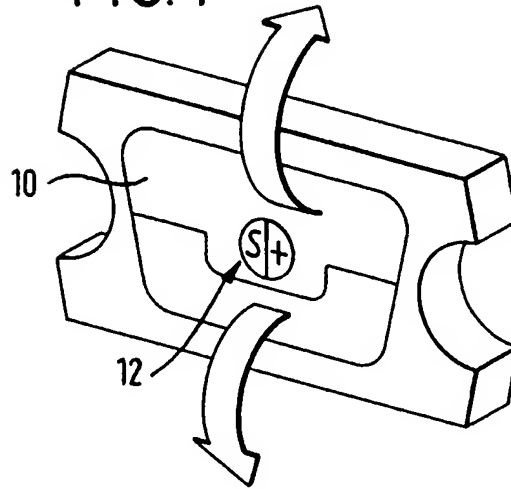


FIG. 2

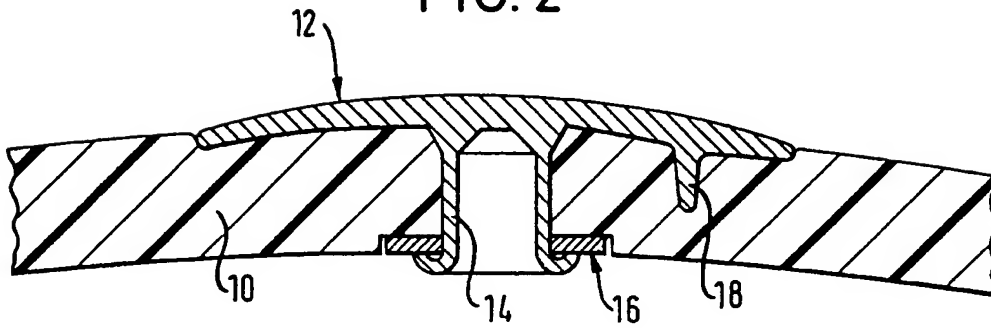


FIG. 3




FIG. 4

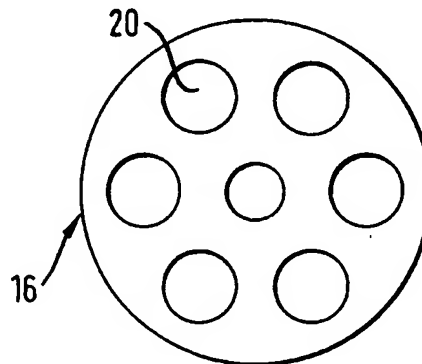


FIG. 5

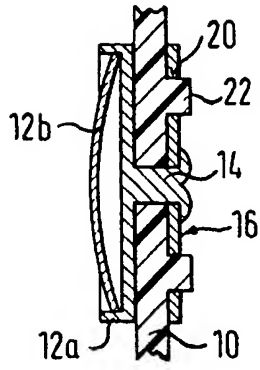


FIG. 6

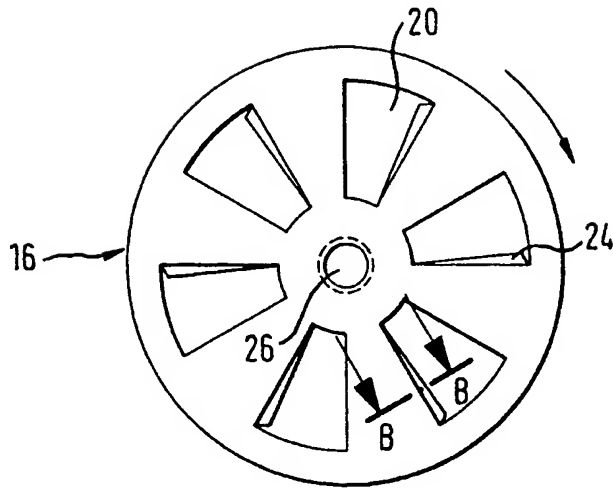


FIG. 7





FIG. 8



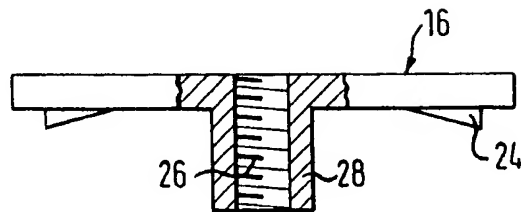

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 10 6287

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X A	US-A-1 987 215 (MORRIS W. ROMIG) * Abbildungen * * Seite 1, Spalte 1, Zeile 1 - Seite 2, Spalte 1, Zeile 7 * ---	1 2,3	B60R21/20 B60R13/00 F16B37/00 F16B5/04 F16B37/04 F16B33/00 F16B1/00 G09F7/18
X A	US-A-2 156 003 (GEORGE A. TINNEMAN) * Abbildungen 1,2,4-8 * * Seite 1, Spalte 1, Zeile 1 - Seite 2, Spalte 1, Zeile 19 * * Seite 2, Spalte 1, Zeile 37 - Zeile 56 * ---	1,2 3,7	
X A	GB-A-929 685 (SIMMONDS ACCESSORIES LIMITED) * Seite 1, Absatz 1 * * Abbildungen 6-13 * * Seite 2, Zeile 72 - Zeile 111 * ---	1 2,3	
D,A	DE-U-94 02 922 (TRW REPA GMBH) * Abbildungen 1-3 * * Seite 2, Zeile 6 - Seite 3, Zeile 5 * * Seite 3, Zeile 13 - Zeile 22 * ---	1,7	
A	US-A-3 378 972 (KENNETH ERNEST STANLEY) * Abbildungen 1-4 * * Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 2, Zeile 44 * ---	1,3-5	B60R F16B G09F
A	GB-A-1 181 655 (KENNETH ERNEST STANLEY) * das ganze Dokument * ---	1,3,5,6	
A	US-A-5 013 174 (MARABOTTO ET AL.) * Abbildungen * * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 48 - Spalte 2, Zeile 44 * --- -/-	1,5,6	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 11. September 1996	Prüfer D'sylva, C
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (01.92) (P04.03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 10 6287

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	DE-U-85 31 673 (DEITERMANN CHEMIEWERK GMBH & CO KG) * Abbildungen * * Ansprüche 1-4,6 * ---	1-5	
A	GB-A-2 149 041 (STEELACE LIMITED) * Abbildungen * * Seite 1, Zeile 73 - Zeile 122 * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 11. September 1996	Prüfer D'sylva, C
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 Q1.12 (P04.03)